

# PLATIN-LINE

# Modell PI-40-200V

## ölfreie / laufruhige Kolbenpumpen

- inkl. Kondensator, Schwingmetallen und Schalldämpfer

## oil-free / quiet vacuum pumps

- incl. capacitor, vibration adsorber and silencer



Photo: © Elena Schweitzer

Technische Daten/ Technical specification (**)		PI-40V	PI-90V	PI-120V	PI-180V	PI-200V		
Spannung/ Voltage (*)	V	230	230	230	230	230		
Frequenz/ Frequency (*)	Hz	50(60)	50(60)	50(60)	50(60)	50(60)		
Motor	kW	0.25	0.30	0.38	0.53	0.54		
Ansaugleistung/ Displacement	l/min.	47	81	106	149	168		
<b>Max Vakuum/ Max. vacuum</b>	mbar (abs)	<b>107</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		
Max. Stromverbrauch/ Max. current	A	1.7	1.6	1.8	2.5	2.6		
Gewicht/ Weight	kg	6.8	8.4	8.4	11.5	11.5		
Schallemissionen/ Noise level	dB(A)/1m	56	56	56	59	59		
Wärmeschutz/ Thermal protection		✓	✓	✓	✓	✓		
Betriebsmodus/ Duty cycle		S1 ~ 100%	S1 ~ 100%	S1 ~ 100%	S1 ~ 100%	S1 ~ 100%		
Abmessungen (L x B x H)/ Dimensions (l x w x h)	mm	181 x 134 x 198	240 x 134 x 198	240 x 134 x 198	275 x 140 x 240	275 x 140 x 242		

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.


\*Andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Different voltage/frequency upon request.

\*\* „V“ - Vacuum.


**PI-40V**



**PI-90V / PI-120V**

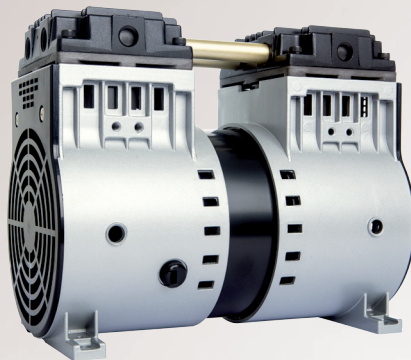

**PI-180V/ PI-200V**

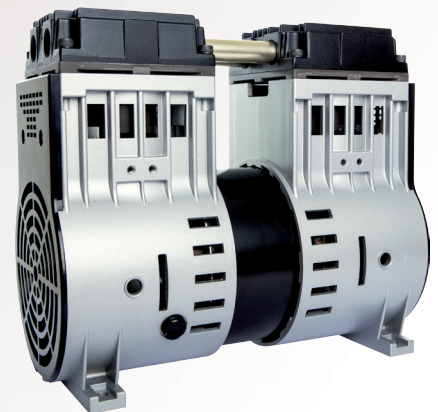

PLANET-AIR GmbH  
Kornkamp 16  
22926 Ahrensburg  
Germany

Tel.: +49 (0)4102 4953-0  
Fax: +49 (0)4102 4953-45  
E-Mail: info@planet-air.de  
www.planet-air.de